


# kirishima の使い方

## 信号ケーブルの接続

kirishima の coaxial out 端子に S/PDIF ケーブルを接続します。




ケーブルの他方をご自宅の coaxial in 端子を持つ機器に接続します。

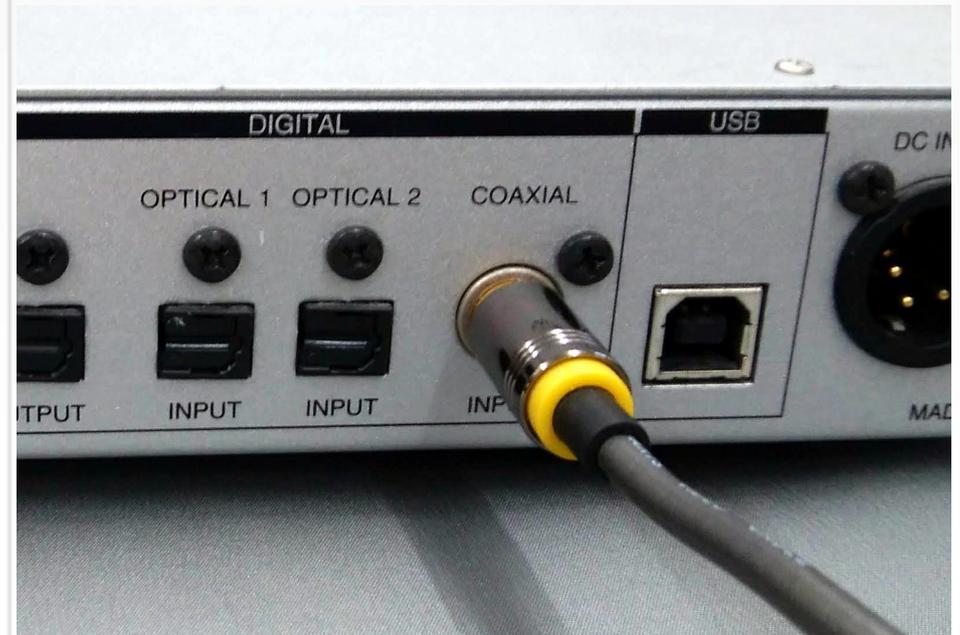

# 電源の接続

kirishima の電源ケーブルをフィルターモジュールに接続します。

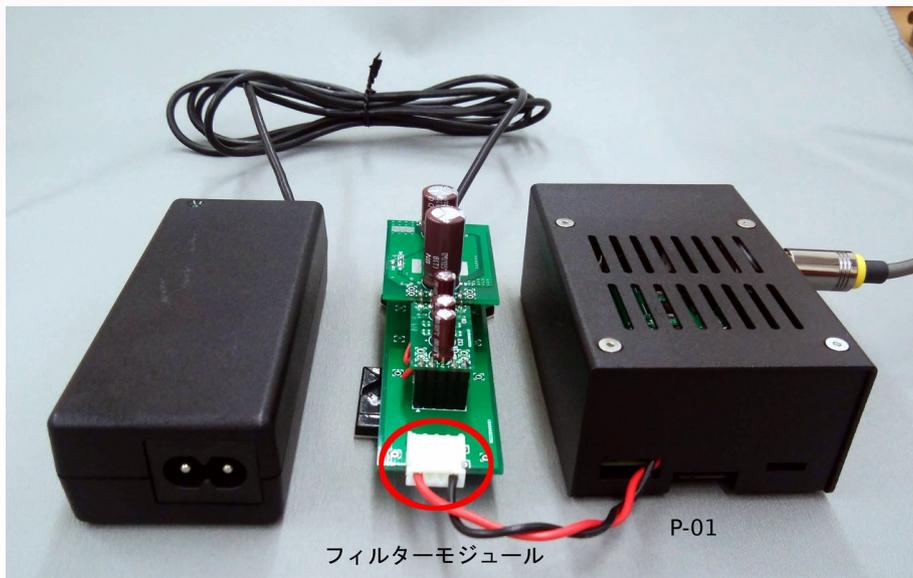


AC アダプタに AC コードを接続した後、AC コードのコンセントプラグをご家庭のコンセントに接続します。  
この時点で kirishima に電源が入り内部のコンピュータが起動します。




# プレイヤー画面の表示


Wi-Fi を持つスマートフォンまたはタブレットで  
設定>ネットワーク選択  
から  
Moode  
を選択し、パスワードを  
moodeaudio  
にします。

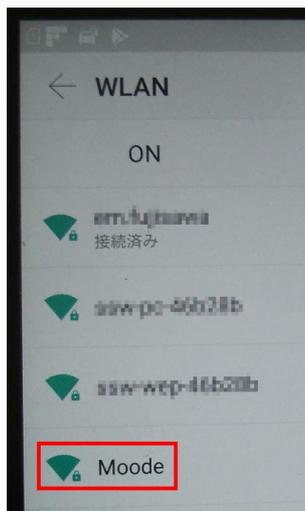

← Moode が出るまで少し時間がかかります。

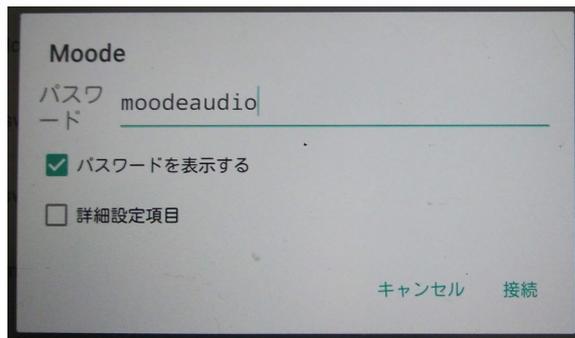


ブラウザを起動しアドレスバーに  
172.24.1.1 を入力して下の画面を  
出します。  
このあとの操作は全てこの画面から  
行います。

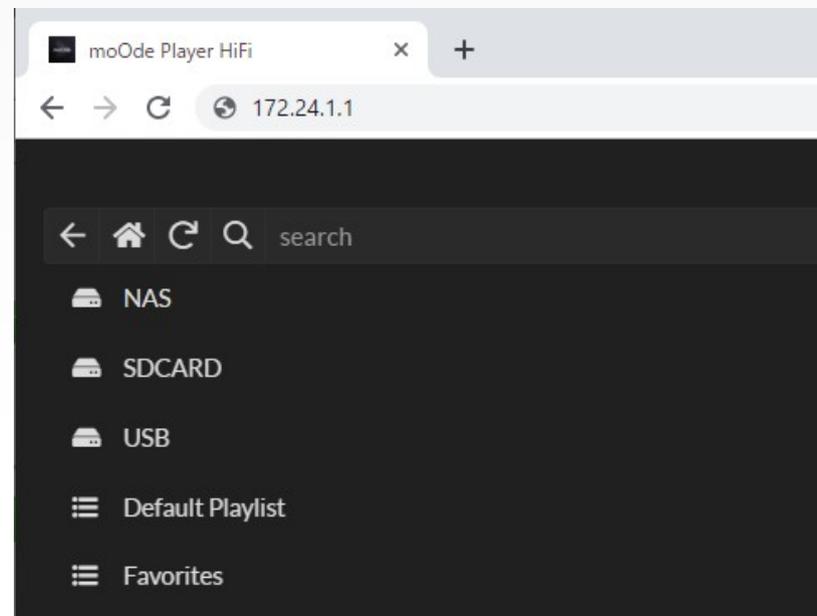


# 選曲する

楽曲データは **USB** ポートに挿したメモリに入れていますので、まず **USB**（下図の赤枠部）を選択します。（アイコンは避ける）

次に **6D1F-F3CD** を選択します（こちらもアイコンを避ける）

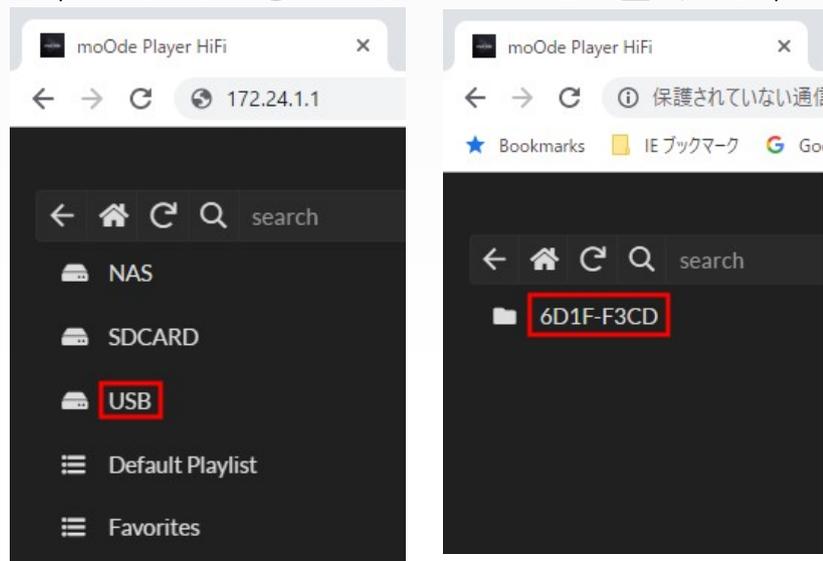


楽曲はアルバム別に並びます。どれかアイコンを選択します。下図のようにサブメニューが出るので、**Play** を選択します。演奏が始まります。

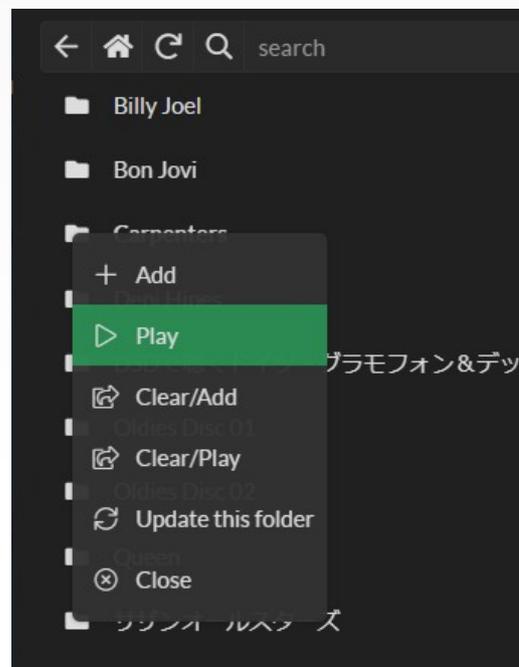


# 表示を切り替える

下部中央の横線アイコン（赤枠部）を選択します。

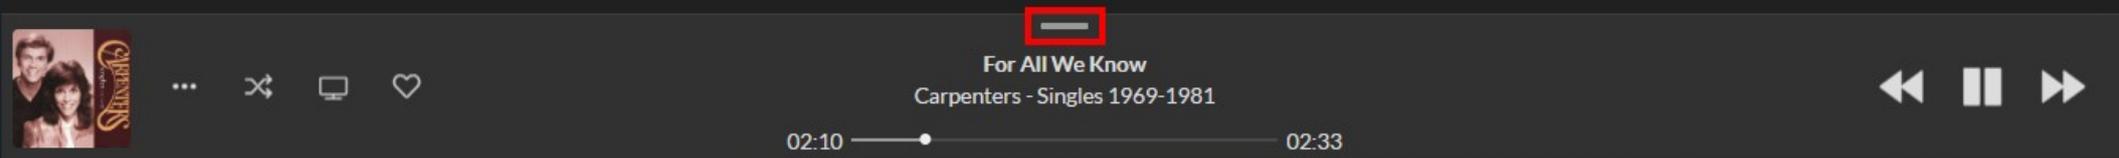

曲リストとアルバム写真の表示に切り替わります。


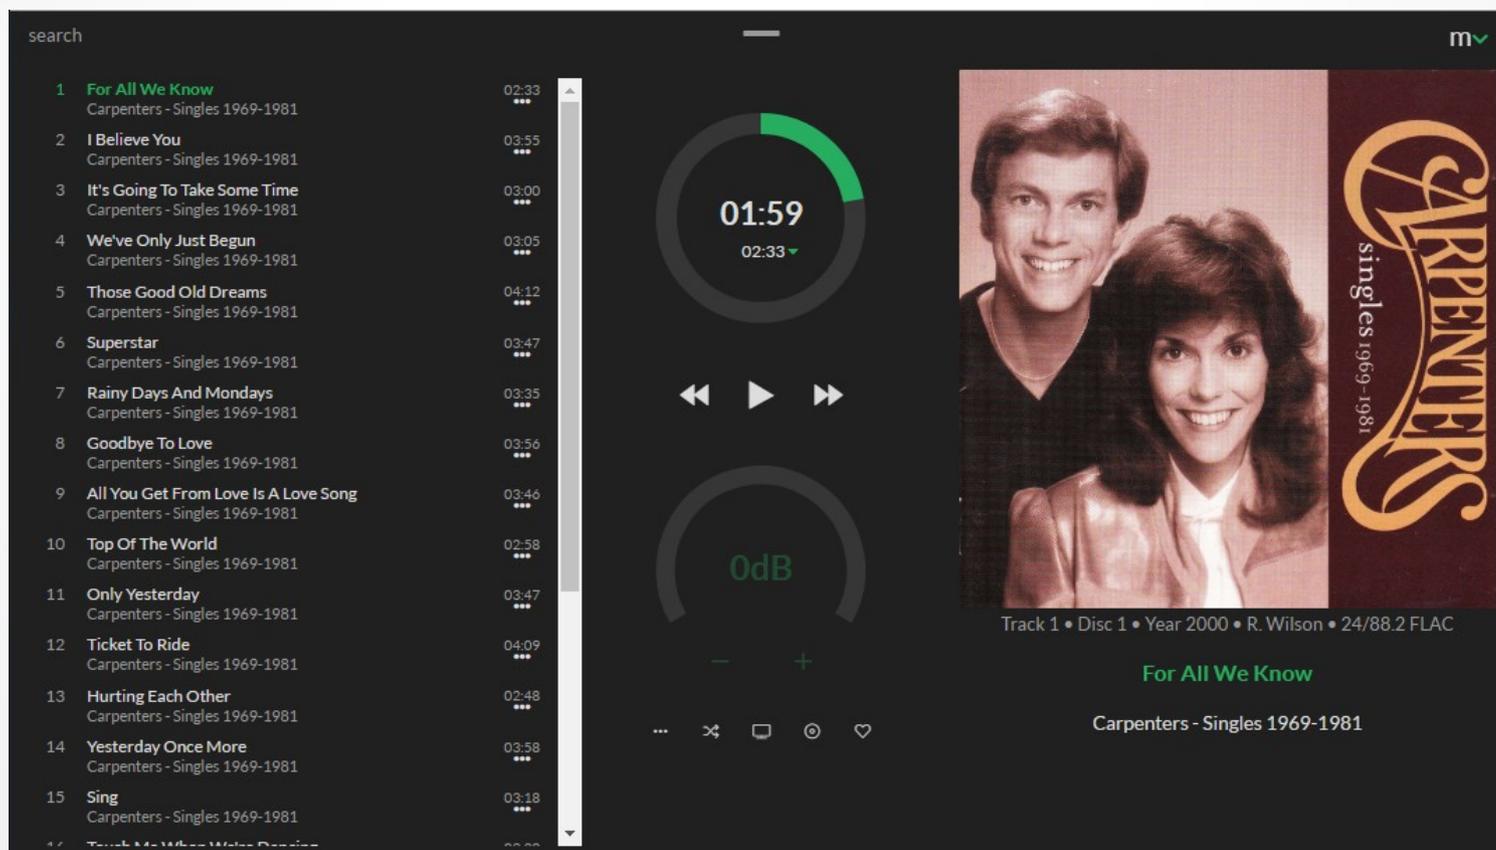


# kirishima のシャットダウン

kirishima は小型コンピュータを内蔵しているので、電源を切る（コンセントからコードを抜く）前にシャットダウンします。  
操作中でなければそのまま電源を切っても壊れることはありませんが、メモリーカードの寿命を考慮すればシャットダウンしたほうがよいでしょう。

下図の **m** を選択し、表示されるサブメニューから **Restart** を選択し、ウインドウが表示されたら **SHUTDOWN** を選択します。


シャットダウンが完了しても本体の赤 **LED** は消灯しませんので、緑 **LED** の点滅がなくなったら電源コードを引き抜きます。

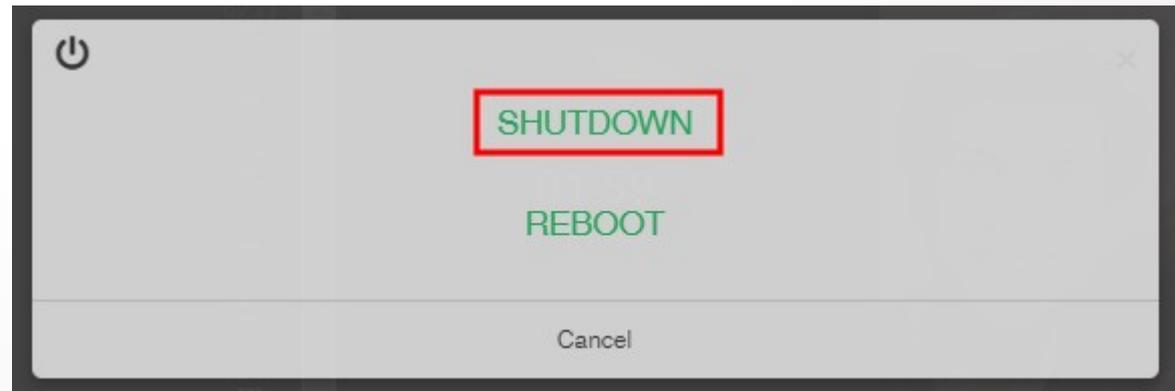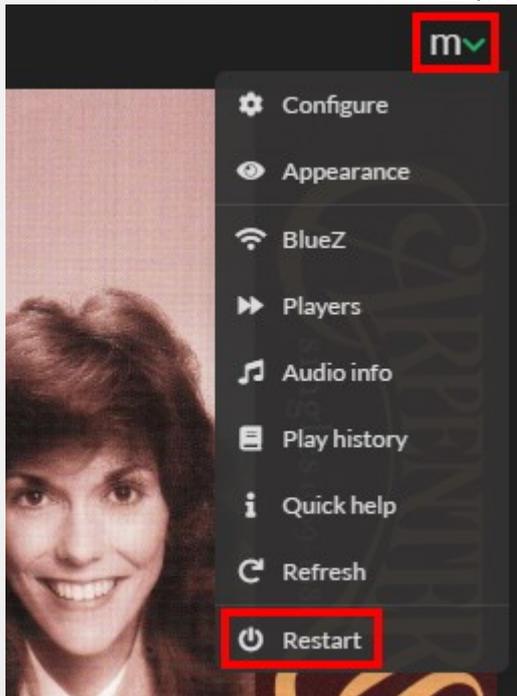

# Moode audio の活用

kirishima の内蔵コンピュータは Moode audio というアプリで楽曲プレイヤー機能を持たせています。

Moode audio はプレイヤーとしての豊富な機能を持っていてそれらの使い方は「moode audio」の検索キーで調べることができます。  
バージョンによって操作法や見た目が異なるので、**ver.5.0**以降の情報を参考にするようにしてください。（**ver.5.3.1**がインストールされています）

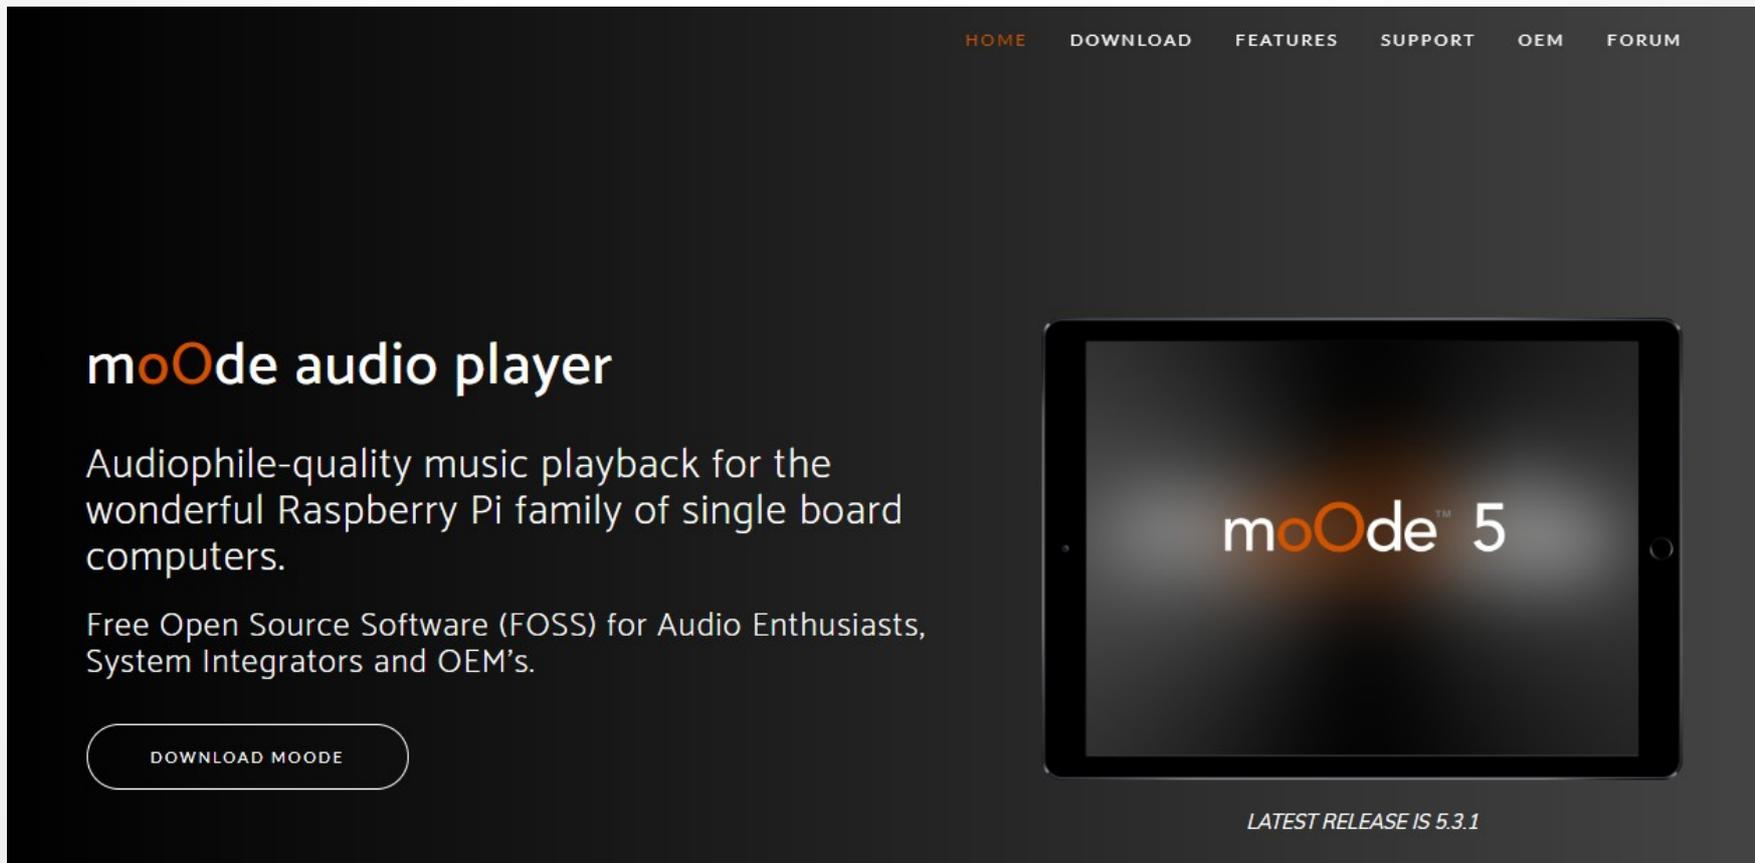

The image shows a screenshot of the Moode audio player website. The page has a dark background with white and orange text. At the top right, there is a navigation menu with links: HOME, DOWNLOAD, FEATURES, SUPPORT, OEM, and FORUM. The main heading is "moOde audio player" in white and orange. Below it, the text reads: "Audiophile-quality music playback for the wonderful Raspberry Pi family of single board computers." and "Free Open Source Software (FOSS) for Audio Enthusiasts, System Integrators and OEM's." There is a white button with the text "DOWNLOAD MOODE". On the right side, there is a tablet displaying the "moOde 5" logo. At the bottom right, it says "LATEST RELEASE IS 5.3.1".